



Девня Цимент
Devnya Cement
Italcementi Group



Ценови каталог **2010**



Вулкан Цимент
Vulkan Cement
Italcementi Group



MAESTRO[®] МАЙСТОРИ!

сухи строителни смеси

www.devnyacement.bg



ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

9160, ДЕВНЯ
ТЕЛ.: 0519 92 420
ФАКС: 0519 93 214
sales@devnyacement.bg
www.devnyacement.bg

ВУЛКАН ЦИМЕНТ

6405, ДИМИТРОВГРАД
кв. ВУЛКАН
ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ:
ТЕЛ./ФАКС: 0391 66 273
sales@devnyacement.bg
www.devnyacement.bg

СКЛАД СОФИЯ

СОФИЯ,
ж.к. ДРУЖБА 2
ул. кап. Любен КОНДАКОВ 5,
ДК 3
ТЕЛ./ФАКС: 02 973 2825
a.grozdanova@devnyacement.bg

ТЕРМИНАЛ-ДАМЯНИЦА

2813, ДАМЯНИЦА,
ОБЩИНА САНДАНСКИ
ТЕЛ.: 074 30 233
ФАКС: 074 30 233
sales@devnyacement.bg

ТЕРМИНАЛ-РУСЕ

РУСЕ
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
бул. България-123
ТЕЛ.: 088 7 100 444
ФАКС: 052 603 510
a.alexiev@devnyacement.bg

РЕГИОНАЛНИ МЕНИДЖЪРИ

РЕГИОН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

(Варна, Добрич, Търговище,
Шумен, Русе, Силистра)

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР:
СТОЯН СТОЙНЕВ
ТЕЛ.: 088 8 529 875
ФАКС: 052 603 510
s.stoynev@devnyacement.bg

РЕГИОН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

(Бургас, Ямбол, Сливен)

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ТЕЛ.: 088 8 529 876
ФАКС: 052 603 510
g.georgiev@devnyacement.bg

РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА, ЮЖНА и ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР:
ДОБРОМИР ЧАНКОВ
ТЕЛ.: 088 8 529 874
ФАКС: 0391 66 273
d.chankov@devnyacement.bg

БРАНД МЕНИДЖЪР

ИВАН СТОИЛОВ
Тел.: 0519 97274
Факс: 0519 97664
МОБИЛЕН: 088 8 151 295
i.stoilov@devnyacement.bg

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ

ФИЛИП НИКОЛОВ
Тел.: 0519 97284
Факс: 0519 97664
f.nikolov@devnyacement.bg

МЕНИДЖЪР ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА, КОНСУЛТАЦИИ И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

РАЙНА МИТЕВА
ТЕЛ.: 0519 97 233
ФАКС: 052 603 510
МОБИЛЕН: 088 4 594 225
r.miteva@devnyacement.bg

Комфорт през
Всеки сезон

ВЪНШНА КОМБИНИРАНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS)

МАЕСТРО ТЕРМ

стандарт



Съдържание:

Циментови лепила за плочки

Маестро КА 100 Хит, за вътрешна употреба
Маестро КМ 100 Стандарт, клас С1Т
Маестро КР 200 Стандарт, бяло лепило клас С1Т
Маестро КС 100 Високоякостно, клас С2Т
Маестро КХ 100 Еластично, клас С2ТЕ S1
Маестро КТ 100 Бързотвърдяващо, клас С1FT

Продукти за зидане

Суша смес за зидане с газобетон Маестро МС 101
Суша смес за зидане със стъклени тухли Маестро МТ 200
Суша смес за зидане с керамични тухли Маестро МК 100

Продукти за топлоизолационни плоскости

Сиво циментово лепило за EPS/XPS плоскости Маестро НА 101
Сива циментова шпакловка за EPS/XPS плоскости Маестро HD 101
Бяла циментова шпакловка за EPS/XPS плоскости Маестро НС 200

Циментови шпакловки и хастарни мазилки

Сива циментова шпакловка Маестро СА 101
Бяла циментова шпакловка Маестро СК 200
Хастарна мазилка Маестро СР 100

Външно топлоизолационна комбинирана система МАЕСТРОТЕРМ

6

10

12

14

16

МАЕСТРО®

ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ МАЕСТРО СПОРЕД ОСНОВАТА

	Видове покрития/ основи	Маестро КА 100 ХИТ	Маестро КМ 100 С1 Т	Маестро КР 200 С1 Т	Маестро КС 100 С2 Т	Маестро КХ 100 С2 ТЕ S1	Маестро КТ 100 С1 FT
Вътрешно полагане	Бетонни и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки в бани, кухни, сервизни помещения, подложени на нормална експлоатация.	🌀					
	Бетонни и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки за външно приложение - тераси, веранди, плочници.		🌀	🌀			
Външно полагане	Бетонни и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки за вътрешно и външно приложение, подложени на по-големи натоварвания - ресторанти, фоеета, зали.				🌀		
	Каменни основи, равна зидария, цокълни облицовки.				🌀	🌀	
	Стари гипсови и декоративни циментови мазилки, боядисани с латекс повърхности.				🌀	🌀	
	Суши строителни плочи - гипскартон, гипсофазер топлоизолационни плоскости.					🌀	
	Стари керамични покрития - плочка върху плочка.					🌀	
	Басейни, преходни основи.					🌀	
	Резервоари за вода, напорна вода.						
	Нови сгради до 6 месеца, подлежащи на слягане, подово отопление, места с повишена влажност.					🌀	
	Метални и дървени основи.						
	Необходимост от бърза експлоатация - след 4-5 ч.						🌀

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ МАЕСТРО СПОРЕД ВИДА НА ПЛОЧКИТЕ (ОБЛИЦОВКИТЕ)


Видове покрития/ основи	Маестро КА 100 ХИТ	Маестро КМ 100 С1 Т	Маестро КР 200 С1 Т	Маестро КС 100 С2 Т	Маестро КХ 100 С2 ТЕ S1	Маестро КТ 100 С1 FT
Фаянсови плочки - глазирани, с гладка или релефна повърхност, с висока водопоглъщаемост (≥ 15 %), група BIII.	🌀					
Теракотни плочки - глазирани, с грапава повърхност - с размери до 33 см, със средна водопоглъщаемост (6 до 10 %) - група AIIВ, AIII - с размери до 40 см, със средна водопоглъщаемост (3 до 15 %) - клас AIIa, AIII.		🌀	🌀			
Гранитогрес с ниска водопоглъщаемост (≤ 1 %) - клас BIВ.				🌀	🌀	
Каменниови /грес-плочки/ - със средна водопоглъщаемост (≤ 6 %) - клас BIIa - с ниска водопоглъщаемост (≤ 3 %) - клас BI.				🌀	🌀	
Клинкерни плочки с ниска водопоглъщаемост (≤ 0,5 %) - клас AI.				🌀	🌀	
Порцеланови и финокаменниови /грес-порцеланато/ с водопоглъщаемост от 0,05 до 0,5 % - клас BIa.					🌀	
Модифицирани агломератни и мозаечни плочки.				🌀	🌀	
Стъклокерамични плочки.					🌀	
Естествени скални покрития /мрамор, гнайс, гранит, варовик, мушелкалк/. Плочи от обработен бетон и агломерат.				🌀	🌀	
Необходимост от бързо залежаване и експлоатация след 4-5 часа.						🌀
Изкуствени каменни облицовки.				🌀	🌀	



Препоръчан от
Девня Цимент



Приложим



Приложим при определени условия - вътрешно
или външно приложение, основа, големина на
плочките, грундиране, двустранно нанасяне на
лепило и др.



Неприложим

Лепило за плочки за вътрешна употреба	КА 100 ХИТ	ЦЕНА без ДДС лв./торба	ЦЕНА без ДДС лв./тон
	Продуктът е подходящ за употреба в закрити помещения, на места с умерена влажност, които не са подложени на температурни колебания и замръзване. Нанася се върху бетонови и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки, по подове и стени. Употребява се при залепване на стенни фаянсови и подови керамични плочки, с размери до 33 см, с висока водопоглъщаемост над 10 % - група III.	6,60	264,00

Разходна норма: 1,2 kg/м² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

Лепило за плочки клас C1T	КМ 100 СТАНДАРТ	ЦЕНА без ДДС лв./торба	ЦЕНА без ДДС лв./тон
	Продуктът е подходящ за употреба в открити и закрити помещения, на места с нормална експлоатация. Нанася се върху бетонови и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки. Употребява се при залепване на стенни фаянсови и подови керамични плочки, с размери до 40 см, с висока водопоглъщаемост над 10 % - група III и средна водопоглъщаемост от 3 до 10 % - група II.	8,70	348,00

Разходна норма: 1,2 kg/м² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

Бяло лепило за плочки клас C1T	КР 200 СТАНДАРТ	ЦЕНА без ДДС лв./торба	ЦЕНА без ДДС лв./тон
	Продуктът е подходящ за употреба в открити и закрити помещения, на места с нормална експлоатация. Нанася се върху бетонови и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки. Употребява се при залепване на стенни фаянсови и подови керамични плочки, с размери до 40 см, с висока водопоглъщаемост над 10 % - група III и средна водопоглъщаемост от 3 до 10 % - група II.	10,50	420,00

Разходна норма: 1,2 kg/м² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

Лепило за плочки клас C2T	КС 100 ВИСОКОЯКОСТНО	ЦЕНА без ДДС лв./торба	ЦЕНА без ДДС лв./тон
	Продуктът е подходящ за употреба в открити и закрити помещения, на места подложени на по-големи натоварвания - ресторанти, фоаета, зали. Нанася се върху бетонови и циментови основи, замазки, вароциментови мазилки, каменни основи, равна зидария, цокълни облицовки, стари гипсови и декоративни циментови мазилки, боядисани с латекс повърхности. Употребява се при залепване на гранитогрес, клинкерни и каменинови плочки с водопоглъщаемост под 1 % - група I, естествени и изкуствени скални материали върху стабилни основи, тежки керамични плочки с големи размери.	13,00	520,00

Разходна норма: 1,2 kg/м² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

Лепило за плочки клас C2TE S1	КХ 100 ЕЛАСТИЧНО	ЦЕНА без ДДС лв./торба	ЦЕНА без ДДС лв./тон
	Продуктът е подходящ за употреба в открити и закрити помещения, за нанасяне върху критични основи, в нови сгради до 6 месеца, подлежащи на слягане, подово отопление, места с повишена влажност. Лепилото се използва за нанасяне върху стари керамични покрития - плочка върху плочка, върху сухи строителни плочи - гипскартон, гипсофазер, топлоизолационни плоскости. Употребява се при залепване на гранитогрес, клинкерни и каменинови плочки с водопоглъщаемост под 1 % - група IВ, стъклокерамични плочки, порцеланови и финокаменинови плочки с водопоглъщаемост под 0,5 % - група Ia, естествени скални материали - гнайс, мрамор, гранит, варовик, модифицирани и агломератни мозаечни плочки.	16,25	650,00

Разходна норма: 1,2 kg/м² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

Лепило за плочки клас C1FT	КТ 100 БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩО	ЦЕНА без ДДС лв./торба	ЦЕНА без ДДС лв./тон
	Продуктът е подходящ за употреба в открити и закрити помещения, където се изисква бърза експлоатация. Осигурява бързо фузиране и проходимост до 4-5 часа след полагането му. Нанася се върху различни повърхности - каменна основа, бетон, замазки, циментови основи, варо-циментови мазилки, газобетон. Изключително подходящо за залепване на естествени скални материали, склонни към оцветяване - мрамор, гранит, кварцит и подобни плочи от обработен бетон и агломрамор.	21,00	840,00

Разходна норма: 1,2 kg/м² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

МАЕСТРО®

ПРОДУКТИ ЗА ЗИДАНЕ

Основите върху които се нанася продуктът трябва да бъдат почистени от прах, боя, масла, други чужди тела или замърсяване.



Повърхността трябва да бъде равна и стабилна - с подходящи якостни показатели.



Налейте чиста вода в подходящ съд, съгласно указанията на опаковката.



Прибавете постепенно сухата смес.

Разбъркайте с механична бъркалка до получаване на хомогенна паста. Така полученият разтвор се оставя в покой около 10 минути, след което се разбърква повторно и е готов за употреба.




По време на работа периодически разбърквайте приготвената смес и отстранявайте образувания се засъхнал слой на повърхността.

Строителният разтвор се нанася равномерно върху повърхността на зидарийното тяло с подходящ инструмент.



Сместа се разпределя равномерно, като по този начин се намалява и разхода на материал.



Блокчетата се поставят и притискат, така че да се осигури пълен контакт между повърхността им и лепилната смес.




Зидарията може да бъде шпаклована след 24 часа.



Между отделните стъклени тухли задължително се оставя работна fuga. След 24 часа може да бъде нанесена смес за фугиране.



Разтворът се нанася с мистрия и се разнася върху основата с дебелина около 0,5-1,0 см и леко се заравнява. Тухлите се поставят върху положения разтвор, като се оставя fuga между тях около 0,5 см. Всяка тухла се натиска надолу, за да излезе излишният разтвор и се придържа хоризонтално към предишната тухла, докато двете се срещнат и разтворът между тях също излезе. Излишният от разтвора се обира с мистрия.

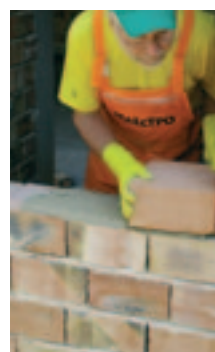

Суха смес за зидане с газобетон



MC 101

Продуктът е подходящ за употреба при изграждане на външни и вътрешни, носещи и презградни стени от газобетонни или пенобетонни зидарийни тела с различни размери.

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

6,50

260,00

Разходна норма: 1,35 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

Суха смес за зидане със стъклени тухли



MT 200

Продуктът е подходящ за употреба при изграждане на вътрешни и външни, презградни и декоративни стени от стъклени тухли с различни размери.

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

10,50

420,00

Разходна норма: 1,3 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

Суха смес за зидане с керамични тухли



MK 100

Продуктът е подходящ за употреба при зидане на външни и вътрешни носещи и презградни стени от керамични тухли, както и за зидане на бетонни блокчета с различни размери. Сух хоросан.

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

5,50

220,00

Разходна норма: 1,35 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

МАЕСТРО®

ПРОДУКТИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ

Основите върху които се нанася продуктът трябва да бъдат почистени от прах, боя, мазла или замърсяване. Повърхността трябва да бъде равна и стабилна.



Налейте чиста вода в подходящ съд, съгласно указанията на опаковката.

Прибавете постепенно сухата смес.



Разбъркайте с механична бъркалка до получаване на хомогенна паста. Така полученият разтвор се оставя в покой около 10 минути, след което се разбърква кратко и е готов за употреба. По време на работа периодично разбърквайте приготвената смес и отстранявайте образувал се засъхнал слой на повърхността.



Лепилният разтвор се нанася върху топлоизолационните плоскости на рамка, с 2-3 топки разтвор в средата. По този начин лесно се компенсират неравностите на стената и се осигурява нивелиране на повърхността.



Когато основите са равни, сместа може да се нанесе и с гребеновидна маламашка. По този начин се получава добро сцепление и се намалява разхода на материал.



Плоскостите се поставят плътно една до друга, притискат се към основата и се нивелират. Дюбели се поставят не по-рано от 48 часа след залепването на топлоизолационните плочи. Броят и вида на дюбелите се уточнява според категорията на фасадата.



Шпакловъчната маса се нанася равномерно върху топлоизолационните плочи на слой не по-дебел от 5 мм, посредством права маламашка.



Армиращата мрежа се поставя върху така нанесения слой, притиска се с маламашката, като по този начин се заглажда повърхността, а мрежата остава вътре в слоя. За допълнително заглаждане на повърхността, след свързване на първия слой, се нанася втори изравнителен слой.



Бялата шпакловка е фин продукт, който има добри покривни свойства. Тя може да бъде нанесена като завършващ слой.



Сиво циментово
лепило за EPS/XPS
плоскости



НА 101

Продуктът се употребява за залепване на топлоизолационни плоскости от експандиран /EPS/ и екструдирани /XPS/ пенополистирол върху тухлени, циментови и вароциментови основи.

Не се препоръчва употребата му директно върху дървени, пластмасови или метални основи.

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

9,00

360,00

Разходна норма: 1,2 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

Сива циментова
шпакловка за EPS/XPS
плоскости



HD 101

Продуктът е предназначен за шпакловане на топлоизолационни плоскости от експандиран /EPS/ и екструдирани /XPS/ пенополистирол. Дебелината на слоя да не надвишава 5 мм. Възможно е нанасянето и на повече от един слой, в случай, че долният пласт е набрал необходимата якост. Върху шпаклованата повърхност се нанася финално покритие - декоративна мазилка или фасадна боя.

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

11,50

460,00

Разходна норма: 1,1 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

Бяла циментова
шпакловка за EPS/XPS
плоскости



НС 200

Продуктът е предназначен за шпакловане на топлоизолационни плоскости от експандиран /EPS/ и екструдирани /XPS/ пенополистирол. Дебелината на слоя да не надвишава 5 мм. Възможно е нанасянето и на повече от един слой, в случай, че долният пласт е набрал необходимата якост. Върху шпаклованата повърхност се нанася финално покритие - декоративна мазилка или фасадна боя.

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

12,50

500,00

Разходна норма: 1,1 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

МАЕСТРО®


ЦИМЕНТОВИ ШПАКЛОВКИ И ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Основите, върху които се нанася продуктът, трябва да бъдат почистени от прах, боя, масла и други чужди тела или замърсяване.



Повърхността трябва да бъде равна и стабилна.

Поради фиността и специфичния състав на шпакловъчния материал, той е неподходящ за запълване на фуги или пукнатини по-големи от 5 мм. При наличие на такива неравности се препоръчва запълването им най-малко 24 часа преди шпакловане.



Тухлени зидарии, бетонни стени се почистват от прах и заплен разтвор, препълнените фуги се подравняват, отстраняват се остатъците от кофража.



Старите стени, върху които се нанася хастарната мазилка, се почистват много добре от въздушното замърсяване. Ако старите бетонни стени са много гладки - се нагряват, мият и шприцоват с рядък циментово-пясъчен разтвор.

Когато основата е силно абсорбираща вода или с неподходящи якостни показатели, се препоръчва предварително грундиране с подходящ материал.

Налейте чиста вода в подходящ съд, съгласно указанията на опаковката.



Прибавете постепенно сухата смес.



Разбъркайте с механична бъркалка до получаване на хомогенна паста. Така полученият разтвор се оставя в покой около 10 минути, след което се разбърква повторно и е готов за употреба. По време на работа периодически разбърквайте приготвената смес и отстранявайте образувания се засъхнал слой на повърхността.



При ръчно полагане разтворът се нанася отдолу нагоре с мистрия върху предварително подготвена повърхност. Изтегля се и се подравнява с мастар.

При полагане с машина разтворът се полага на ивици, като задължително се спазват указанията за работа с машината. Подравняването също се извършва с мастар. При полагане на мазилката на два слоя, всеки слой да бъде с дебелина не повече от 1,5 см.



Сива циментова шпакловка



СА 101

Продуктът е предназначен за фино шпакловане на вътрешни или външни стени или тавани. Дебелината на слоя не бива да надвишава 5 мм. Върху така изравнената повърхност може да бъде нанесена декоративна мазилка или боя.

Разходна норма: 1,2 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

9,00

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

360,00

Бяла циментова шпакловка



СК 200

Продуктът е предназначен за фино шпакловане на вътрешни или външни стени или тавани. Дебелината на слоя не бива да надвишава 5 мм. Върху така изравнената повърхност може да бъде нанесена декоративна мазилка или боя.

Разходна норма: 1,2 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 24 торби = 600 kg

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

10,50

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

420,00

Хастарна мазилка



СР 100

Продуктът е предназначен за хастарно измазване /основен пласт/ на стени, тавани, колони и презградни стени във вътрешни помещения или на открити места. Върху нанесената хастарна мазилка се нанасят керамични или завършващи декоративни покрития. Хастарната мазилка се нанася ръчно или машинно.


Разходна норма: 1,3 kg/m² при дебелина на слоя 1 мм
Срок на годност: 12 месеца
1 палет = 64 торби = 1600 kg

ЦЕНА
без ДДС
лв./торба

5,50

ЦЕНА
без ДДС
лв./тон

220,00

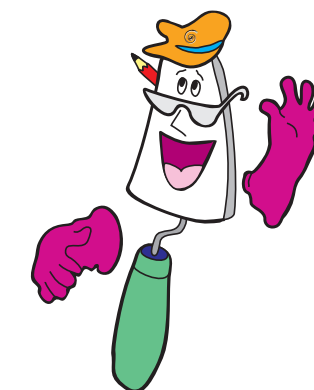


МАЕСТРО ТЕРМ стандарт

Избор с право на творчество!

ЕДИНСТВЕНАТА

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА, която покрива всички стандарти без финално покритие! Фасадна боя или мазилка - изберете сами!

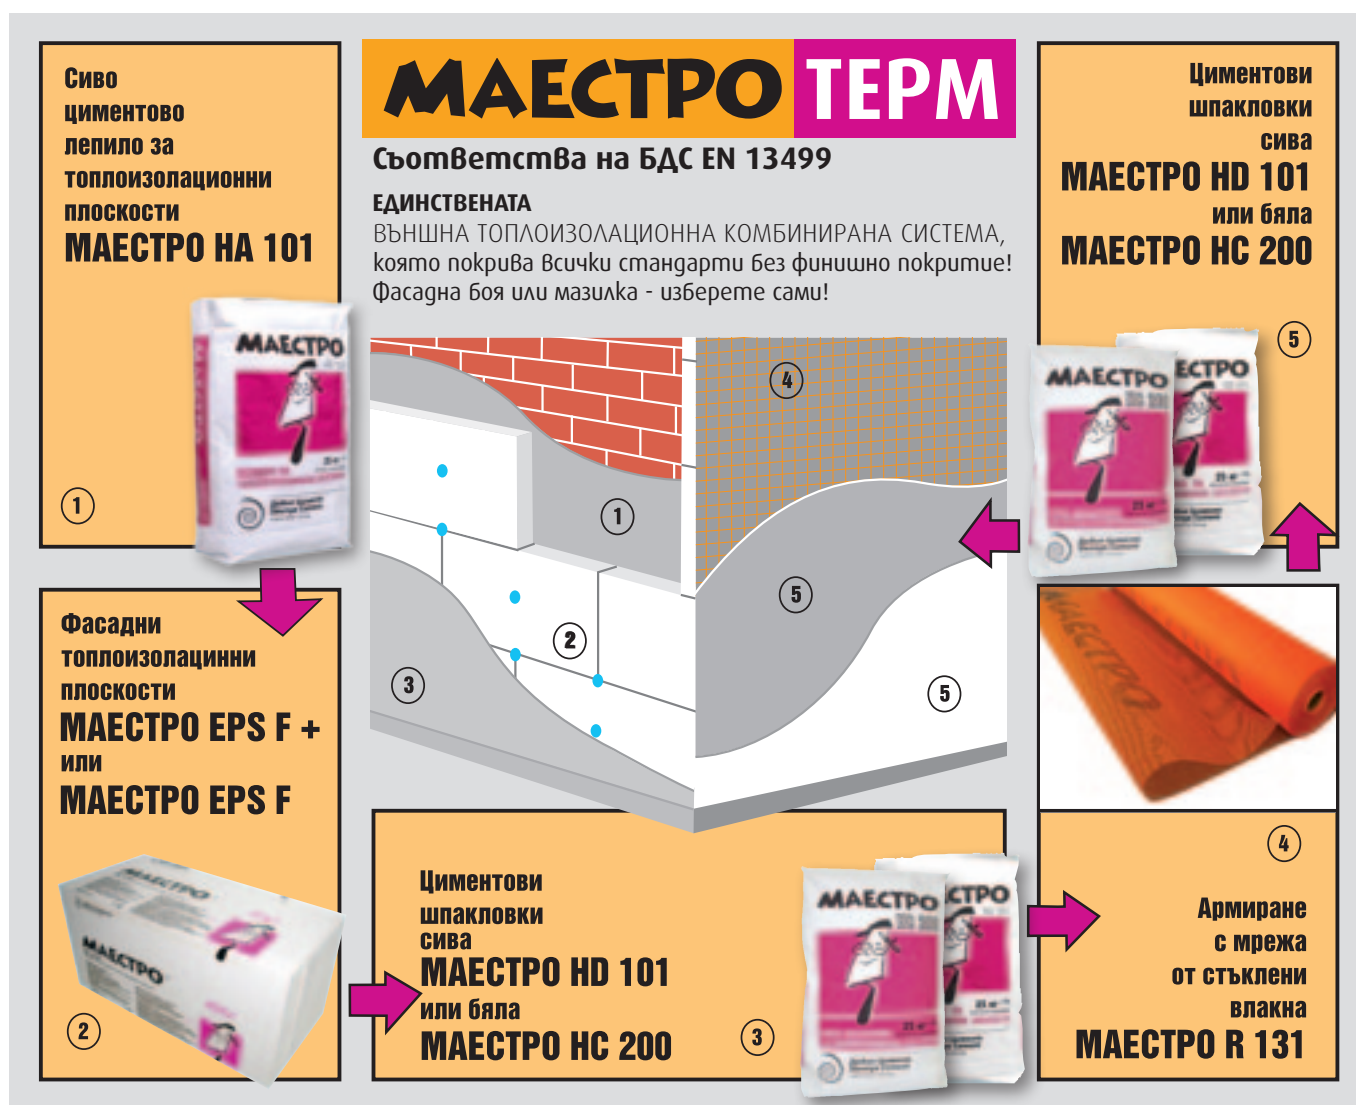

КЛАСИФИКАЦИЯ

Съответства на БДС EN 13499

Продукти за термична изолация на сгради - комбинирани системи за външна термична изолация (ETICS), базирани на пенополистирол.

МАЕСТРОТЕРМ стандарт е външна топлоизолационна система без включено крайно декоративно покритие, сертифицирана съгласно изискванията на нормативните документи, които се отнасят за завършени топлоизолационни системи с крайно покритие.

Всички компоненти на **МАЕСТРОТЕРМ стандарт** са проектирани специално за системата продукти, които отговарят на изискванията на действащите български стандарти и са изпитани в акредитирани лаборатории.

ПРЕДИМСТВА

- Осигурява цялостна защита на сградата срещу атмосферните въздействия и удължава живота на конструкциите.
- Намалява разходите за климатизация.
- Запазва температурата в сградата, осигурява приятен и постоянен климат и гарантира комфорт и уют в помещенията.
- Предотвратява образуването на термомостове.
- Предотвратява образуването на пукнатини, причинени от температурните разлики.
- Дава възможности за индивидуално оформяне на фасадата.
- Няма загуби на жилищно пространство.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Външната комбинирана топлоизолационна система **МАЕСТРОТЕРМ стандарт** се прилага върху различни видове основи, както при ново строителство, така и при реконструкция или ремонт на съществуваща сграда.

МАЕСТРО ТЕРМ стандарт +

Разходна норма за 1 м²

ЦЕНА без ДДС
лв/м²

МАЕСТРО НА 101	
Сиво циментово лепило за топлоизолационни плоскости	5,00 кг./м ²
МАЕСТРО EPS F+	
Фасадна топлоизолационна плоча EPS F+ (5 см дебелина, 18 кг./м ³)	1,00 м ²
МАЕСТРО HD 101	
Сива циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости	3,00 кг./м ²
или МАЕСТРО HC 200	
Бяла циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости	
МАЕСТРО R 131 Армировъчна мрежа от стъклена влакна	1,10 м ²



10,50

МАЕСТРО ТЕРМ стандарт

ЦЕНА без ДДС
лв/м²

МАЕСТРО НА 101	
Сиво циментово лепило за топлоизолационни плоскости	5,00 кг./м ²
МАЕСТРО EPS F	
Фасадна топлоизолационна плоча EPS F (5 см дебелина, 15 кг./м ³)	1,00 м ²
МАЕСТРО HD 101	
Сива циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости	3,00 кг./м ²
или МАЕСТРО HC 200	
Бяла циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости	
МАЕСТРО R 131 Армировъчна мрежа от стъклена влакна	1,10 м ²

9,80

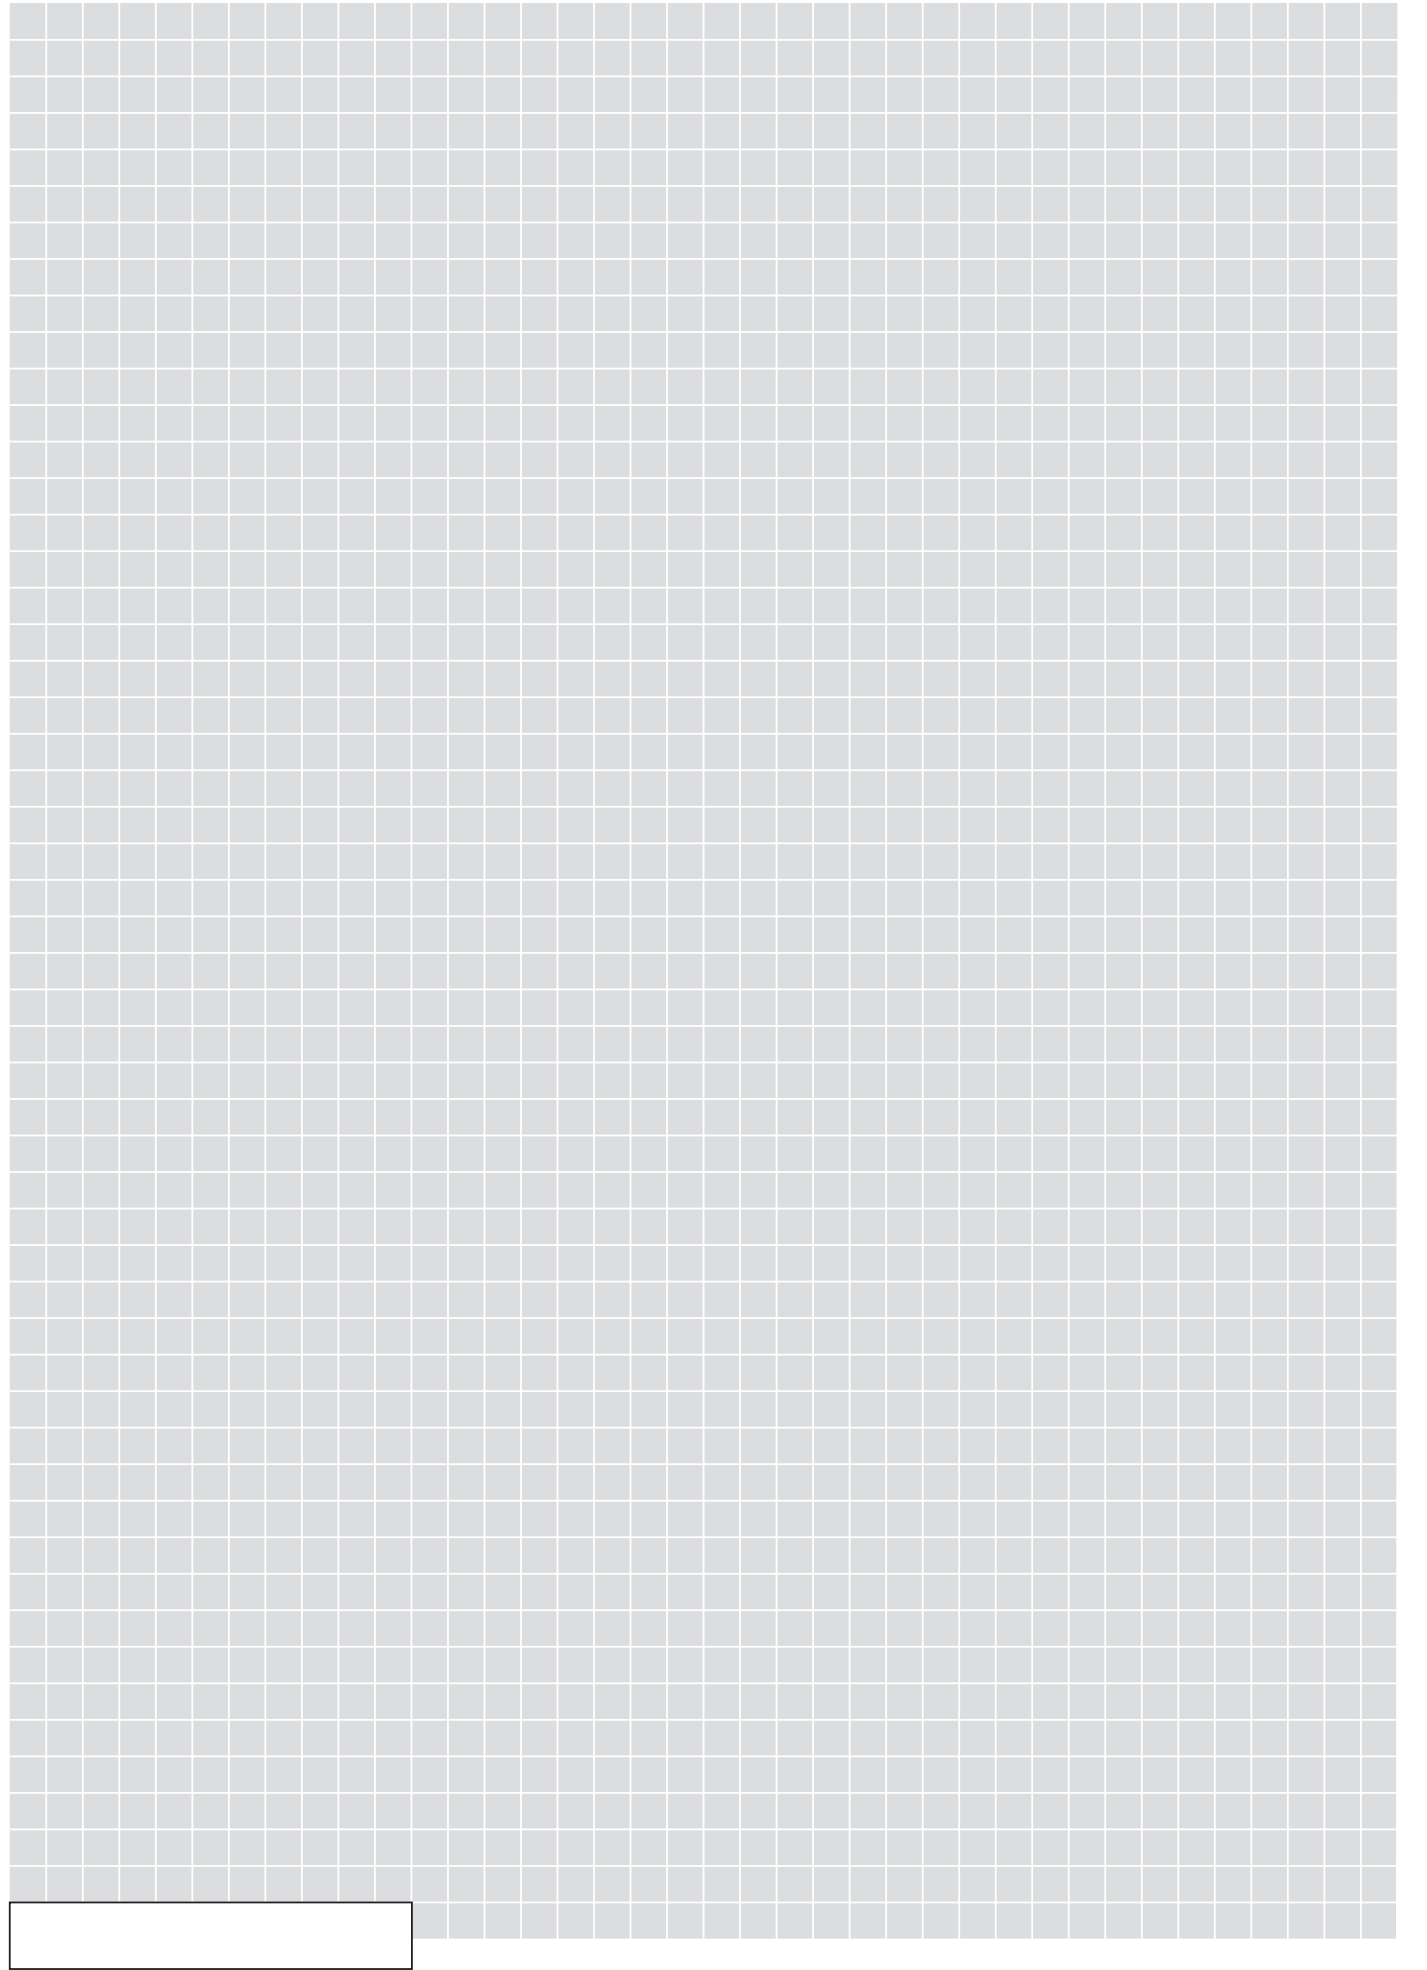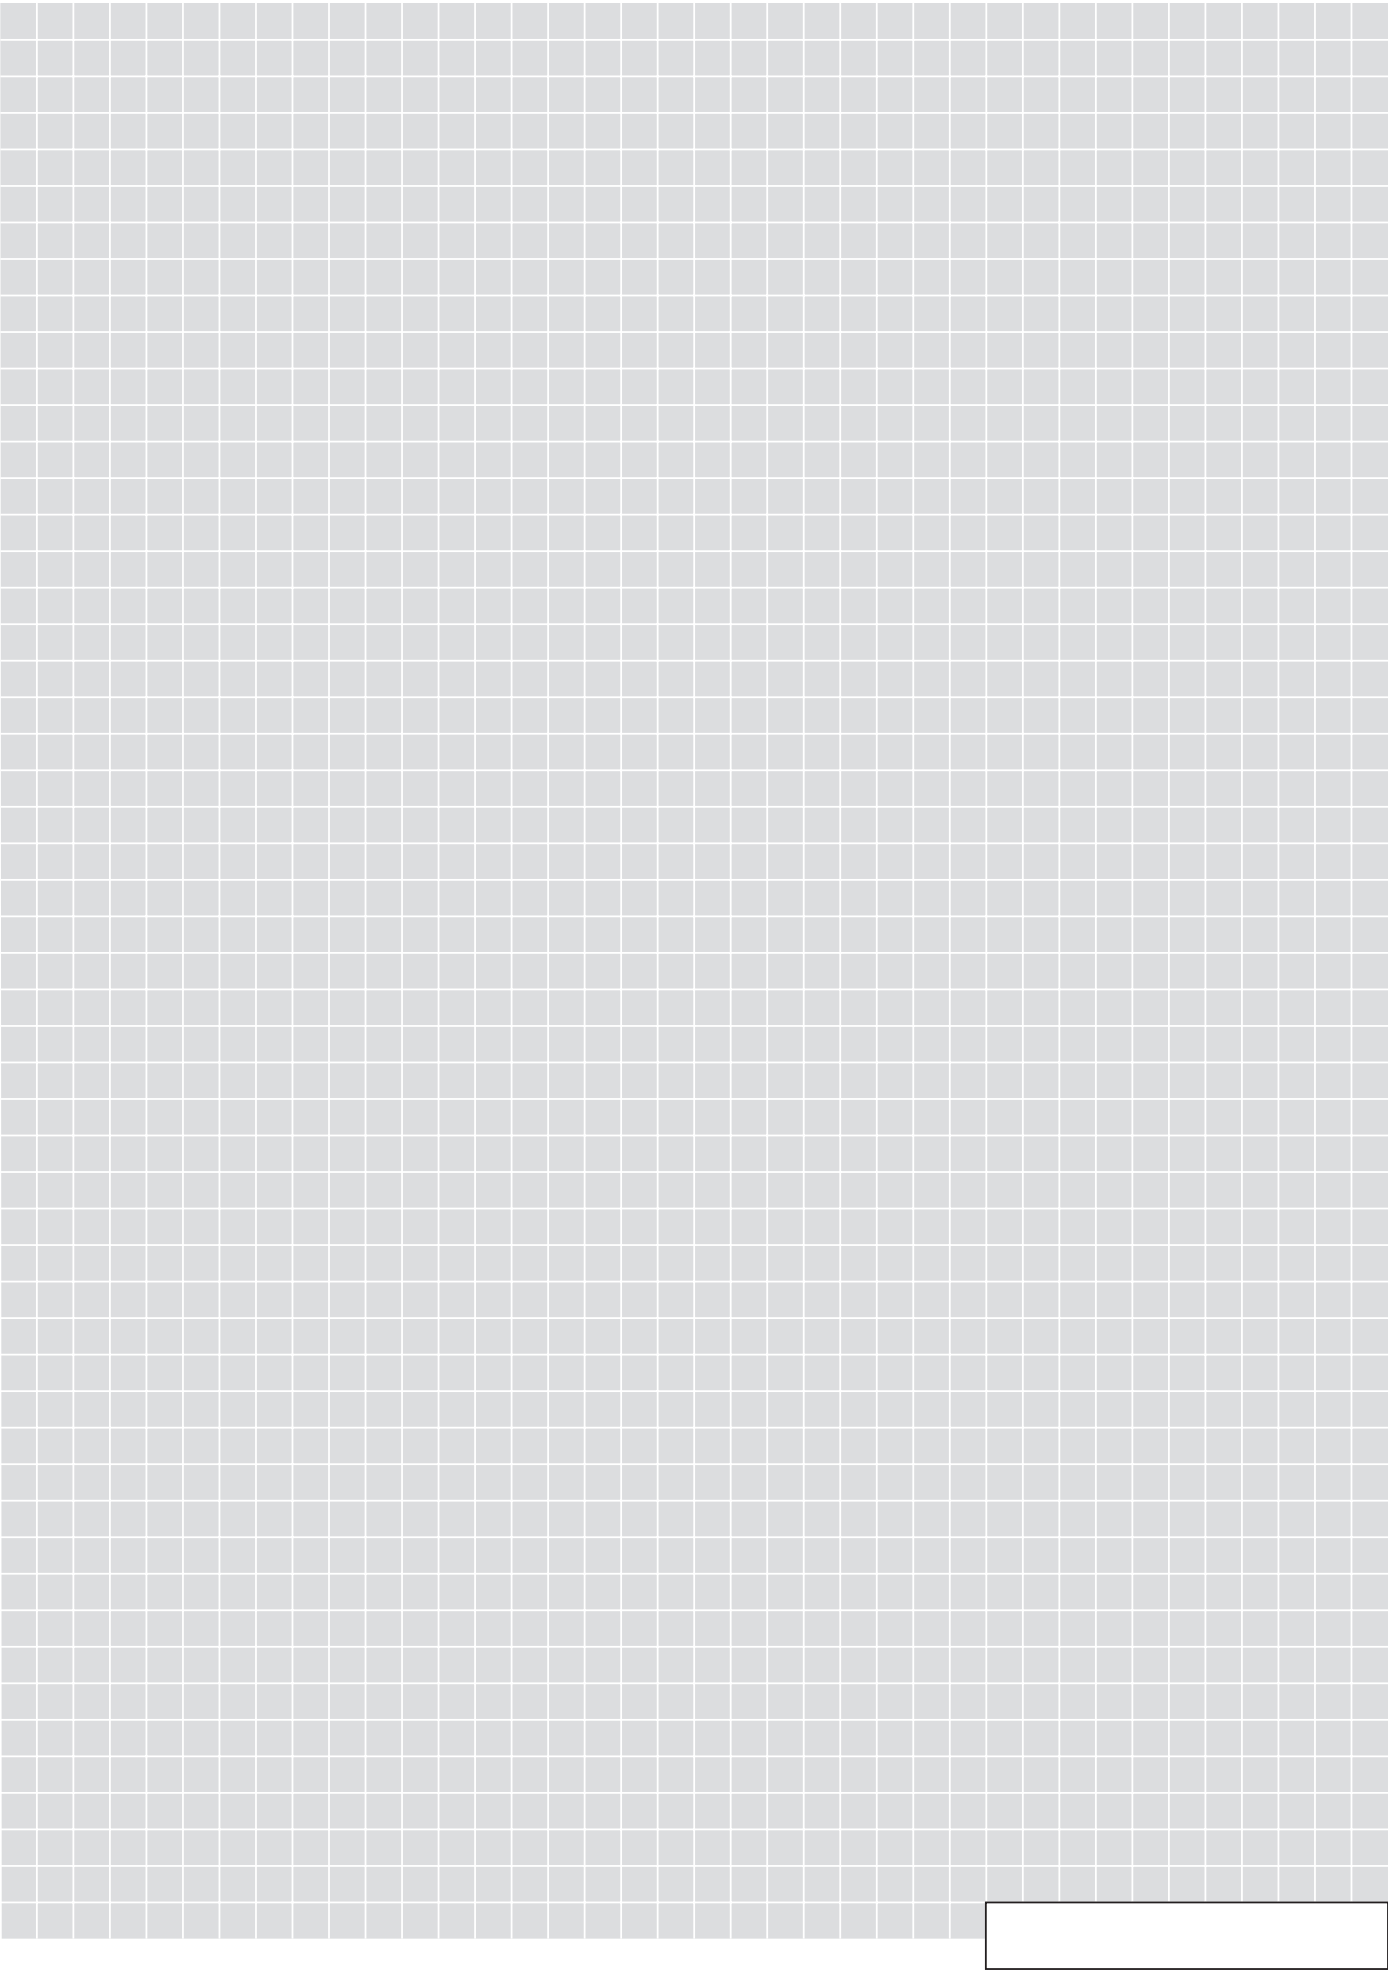

Девня Цимент АД

9160 гр. Девня,
Индустириална зона
Тел.: 0519 92 420
Факс: 0519 93 214

Вулкан Цимент АД

6405 гр. Димитровград,
кв. Вулкан
Тел./Факс: 0391 66 273

www.devnyacement.bg



Девня Цимент
Devnya Cement
Italcementi Group