
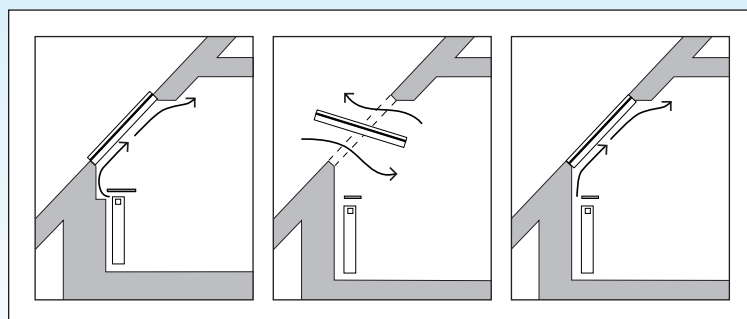
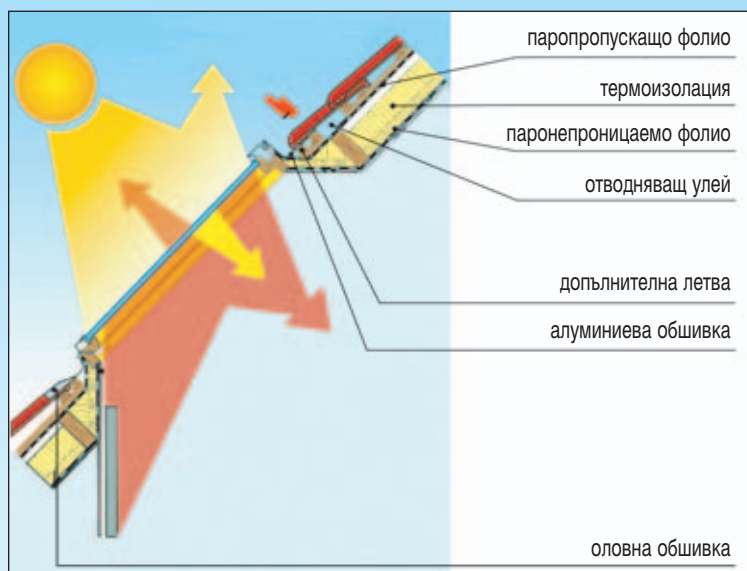


Onduline®

МАНСАРДНИ ПРОЗОРЦИ

ОНДУЛИН ТЕРМО

Покривните прозорци Ондулин Термо са предназначени за обитаеми покривни пространства. Предлагат се в 9 размера. Рамката е изпълнена от висококачествена чамова дървесина, която от външната страна е покрита с цветна алуминиева обшивка. Стъклопакетът е с дебелина 24 мм и е пълен с газ аргон, който подобрява топлоизолационните характеристики на прозореца и намалява енергийните загуби. Отварянето на прозореца става около централна ос, с 3 позиции на дръжката: 1 – напълно затворен, 2 и 3 – постоянно проветрение. Специален механизъм в пантите блокира отворения прозорец в две положения: за проветрение и за почистване. Покривните прозорци Ондулин Термо могат да се използват при наклони от 20° до 90°.

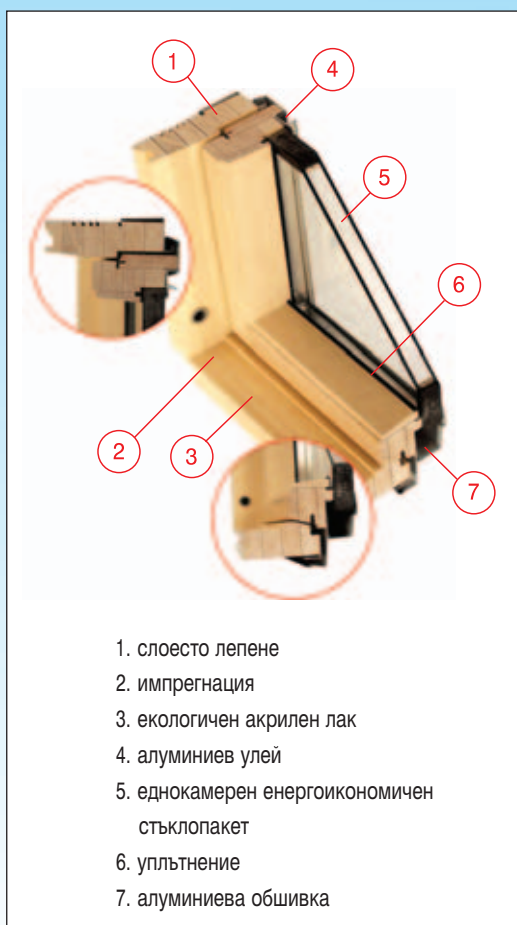

ВИДОВЕ СЪКЛОПАКЕТИ

ОНДУЛИН СТАНДАРТ

Дебелина на пакета – 24 mm

4 float/ 16 аргон/ 4 float


U стъкло= 2.55 W/m²K

U прозорец= 2.52 W/m²K

Rw = 35 dB

Коефициент за инфилтрация
на въздуха

[m³/(m.h.daPa^{2/3})] <0,2



ОНДУЛИН ТЕРМО

Дебелина на пакета – 24 mm

4 I plus Neutral R/ 16 аргон/ 4 float

U стъкло= 1.1 W/m²K

U прозорец= 1.55 W/m²K


Rw = 35 dB

Коефициент за инфилтрация
на въздуха

[m³/(m.h.daPa^{2/3})] <0,2




РАЗМЕРИ НА ПОКРИВНИТЕ ПРОЗОРЦИ

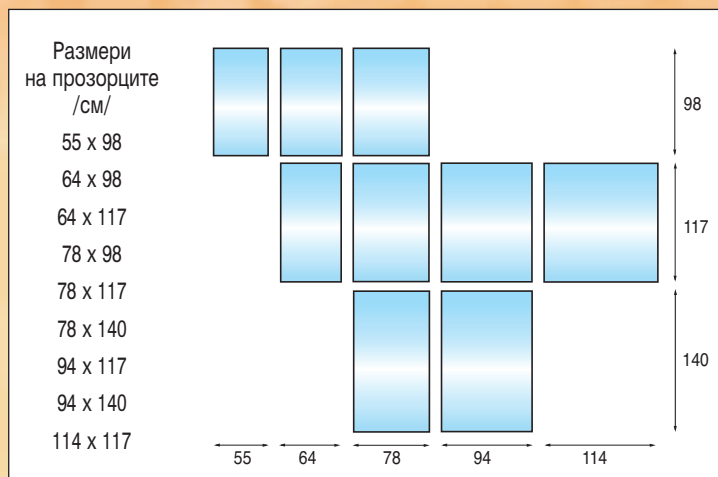

* нискоемисионното покритие отразява топлинното лъчение – през зимата намалява топлинните загуби, а през лятото ограничава нагряването

**подобрява термоизолацията

ОНДУЛИН ЕВРО

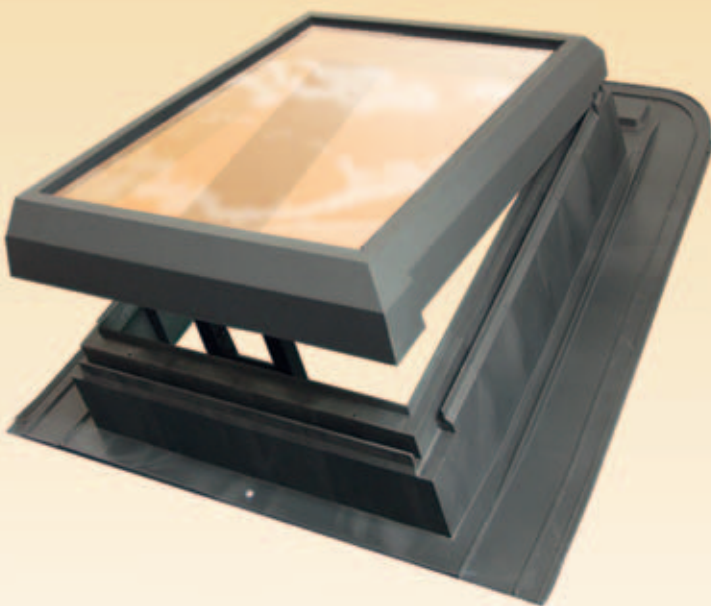

Покривните прозорци Ондублин Евро се произвеждат от висококачествена оцветена пластмаса, с размер на рамката 52 x 64 см. Доставят се с универсална обшив-ка около рамката. Предназначени са за необитаеми покривни пространства, но при поставяне на допълни-телна топлоизолация на рамката могат да се използ-ват и при обитаеми такива. Стыклопакетът е с дебели-на 22 мм. и е пълен с въздух. Механизмът за отваряне осигурява 7 позиции за регулиране на отвора. Покрив-ните прозорци Ондублин Евро могат да се използват при наклони от 25° до 75°.

Onduline®

“ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ООД
Пловдив 4000, ул. “Антим I” 45, ПК 870
тел.: 032/633 490; 634 910, факс: 032/633 669,
e-mail: office@onduline-bg.com
София 1309, Зона Б 18, бл.9
тел./факс: 02/822 30 61, GSM 0888 51 90 95
www.onduline-bg.com

Прозорците са изследвани
в Ift Rosenheim, Германия и отговарят
на изискванията на DIN 18 055
Техническо свидетелство ИТВ АТ-06-0354/2000
Техническо свидетелство ИТВ АТ-15-4821/2001
Санитарно заключение НК/В/2645/01/99
ISO 9001:2000

ДИСТРИБУТОР: