

Ceresit



Икономичното решение за ремонти

Ceresit Classic

- универсално
циментово лепило
- за употреба на
закрито и открито
- водо- и
мразоустойчиво




Henkel

Качество за професионалисти

Приложения

- лепене на керамични плочки върху циментови основи и бетон
- различни строително-ремонтни дейности:
 - подготовка и изравняване на основи
 - шпакловане
 - зидария (тухли, газобетон)

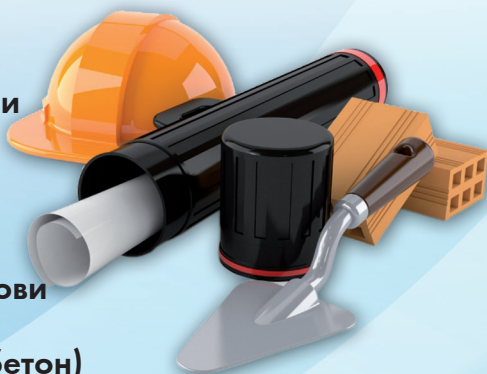

Технически данни

Опаковка:

Състав:

Съотношение на смесване:

Време на употреба:

Температура на работа:

Отворено време:

Фугиране при лепене на плочки:

Температурна устойчивост:

Време за корекции:

Сила на сцепление при сухи условия:

хартиени торби по 25 kg

цимент, минерални пълнители
и модификатори

5,5-6 l вода / 25 kg Ceresit Classic

около 2 часа

+5°C до +30°C

20 мин

след 48 часа

от -30°C до +70°C

10-13 мин

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004:

C1

Ориентировъчен разход:

Размер на плочка в cm

/ размер на зъба в mm

15x15 / 6

20x20 / 8

30x30 / 10

>30x30 / 15

Количество Ceresit Classic

(kg/m²)

2,7

3,3

4,0

6,5

Хенкел България ЕООД, тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Качество за професионалисти

