


Carrier

Turn to the experts

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК за ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ

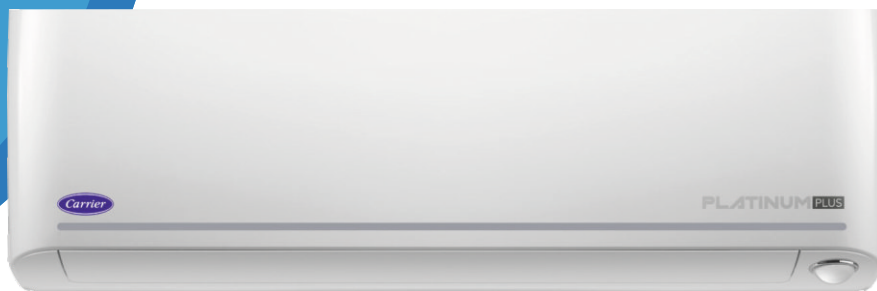

Йонизиращ
филтър



Комфорт на
влажност



Интелигентно
око

PLATINUM PLUS

A+++

A+++



Издържа на най-екстремните метеорологични условия, чрез използване на нашата усъвършенствана инверторна технология, серията PLATINUM Plus Ви позволява да се насладите на най-високите нива на комфорт. Ние Ви осигуряваме устойчив комфорт и прецизен контрол на температурата за създаване на идеалния климат, който отговаря на Вашите нужди. През зимата почувствайте топлия въздух, достигащ към краката Ви, дори при екстремни температури като -25°C , а през лятото усещането за пролет се пазпространява във всеки ъгъл на помещението.

ФУНКЦИИ



Wi-Fi Активен



златисти ламели



нагревател на кондензната тава



нагревател на основата



йонизиращ филтър



следвай ме



нощен режим



филтър с тройно действие
Студен катализатор, Витамин С,
Отрицателни йони



X-ECO



турбо



3D движещи се жалюзи/хоризонтално



таймер



режим изсушаване



тих режим



самопочистване



автоматична диагностика и самозащита



автоматично размразяване



автоматично рестартиране



защита на електрическо напрежение



охлаждане при -15°C



запомняване



заклучване на дистанционното управление



откриване на изтичане на хладилен агент



1W в режим на готовност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLATINUM PLUS

СИСТЕМА

	38QHP / 42QHP09E8S-1	38QHP / 42QHP12E8S-1
Охладителна мощност	kW 2.64 (1.0-4.8)	3.52 (1.0-4.8)
Охладителна мощност	BTU/h 9.008 (3.412 - 16.378)	12.011 (3.412 - 16.378)
Отоплителна мощност	kW 4.00 (0.75-7.2)	4.00 (0.75-7.2)
Отоплителна мощност	BTU/h 13.649 (2.559 - 24.567)	13.649 (2.559 - 24.567)
Отоплителна мощност при -7°C	kW 4,2	4,2
Отоплителна мощност при -10°C	kW 3,7	3,7
Отоплителна мощност при -15°C	kW 3,3	3,3
Отоплителна мощност -20°C	kW 2,8	2,8
Отоплителна мощност при -25°C	kW 2,2	2,2
Темп. обхват охлаждане	°C -15~50	-15~50
Темп. обхват отопление	°C -25~30	-25~30
SEER/SCOP(топъл климат)/ SCOP(умерен климат)	W/W 10.0/6.3/5.1/4.1	10.0/6.3/5.1/4.1
Енергиен етикет	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
Годишна консумация на енергия	kWh 93/674/615/1690	123/674/615/1690
Номинален ток (охлаждане)	A 3,2	3,3
Номинален ток (охлаждане)	W 510	720
Стандартен ток (отопление)	A 4,0	4,0
Стандартен входен (отоплителен)	W 850	850
Допълнително зареждане	g/m 0,90	0,90
Присъединителни връзки(течност-газ)	inch 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Стандартна дължина на тръбите	m 5	5
Дължина на тръбите Min	m 3	3
Дължина на тръбите Max	m 25	25
Максимална денивелация	m 10	10
Допълнително зареждане	g/m 12	12
Напрежение, Hz	220 - 240V~, 50/60Hz	220 - 240V~, 50/60Hz

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

	42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
Максимална мощност	W 60	60
Максимален ток	A 0,7	0,7
Ниво на звукова мощност	dB(A) 60	60
Ниво на звуково налягане (вис./ср./ниска/тиха)	dB(A) 43/34/24/21	43/34/24/21
Въздушен дебит (висока/средна/ниска/тиха)	m³/h 575/497/340/190	575/497/340/190
Тегло	kg 12.7	12.7
Размери (WxDxH)	mm 895 x 248 x 298	895 x 248 x 298

ВЪНШНО ТЯЛО

	38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
Ниво на звукова мощност	dB(A) 63	63
Ниво на звуково налягане	dB(A) 47,5	51,5
Въздушен дебит	m³/h 2350	2350
Тегло	kg 32,3	32.3
Размери (WxDxH)	mm 805 x 330 x 554	805 x 330 x 554

Бележки:

* Звукови данни @ режим на охлаждане

*-7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C отопление @ свободна честота

✓ 5 години
Carrier гаранция

