


# Ceresit

## Ceretherm Express

Система за фасадна топлоизолация

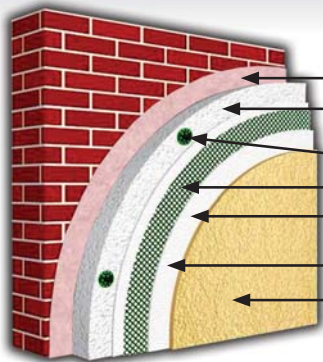

1. ПУ пена-лепило - **CT 84 EXPRESS**
2. Теплоизолационен материал - **CT 315 EPS плоскостни**
3. Дюбели - **CT 330**
4. Фибростъклена мрежа - **CT 325**
5. Лепило-шпакловъчна смес - **CT 87 „2 в 1“**
6. **БЕЗ ГРУНДИ!**
7. Мазилки и бои



# Ceresit



2 часа по-късно

# CT 84

ПУ пена-лепило за фиксиране на плочи от експандиран полистирен (EPS)



**НОВО!  
РЕВОЛЮЦИЯ В  
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА**

**БЪРЗО!  
ЛЕСНО!  
УДОБНО!**

НАЙ-ДОБЪР СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 2007  
победител в категория  
„Термоизолационни и фасадни системи“

### ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА CERESIT CERETHERM EXPRESS

#### Традиционна топлоизолационна система

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залепване на плоскостите	→									
Шкурене				■						
Дюбелиране				■						
Армирана шпакловка				→						
Грундиране						→				
Пологане на мазилка								→		

#### Ceresit Ceretherm Express

Дни	1	2	3	4	5
Залепване на плоскостите	→				
Шкурене	■				
Дюбелиране	■				
Армирана шпакловка	→				
Грундиране					
Пологане на мазилка			→		

**ПЕСТИТЕ 5  
ДНИ !!!**

Хенкел България ЕООД, Тел.: 02/806 39 00, Факс: 02/806 39 38  
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

**Henkel** Качество за професионалисти

**Henkel** Качество за професионалисти

# Ceresit

## CT 84


ПУ пена-лепило за фиксиране на  
плочи от експандиран полистирен (EPS)

- Готова за употреба
- Водоустойчива
- Не съдържа фреони
- Отлични термоизолационни свойства
- 1,5 kg (флакон с пистолет)  
вместо 25 kg циментов разтвор
- За експедитивна работа  
(след 2 часа полагане на  
армирания с мрежа слой)
- За чисто и прецизно лепене
- Работа при неблагоприятни  
условия

ЧАСТ ОТ  
СИСТЕМАТА  
**Ceresit**  
**Ceretherm**  
**Express**



РЕВОЛЮЦИЯ В  
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА



### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Температура на работа:	от 0°C до +40°C
Влажност на въздуха:	вкл. над 90%
Време за повърхностно изсъхване:	прибл. 10 минути
Време на втвърдяване:	прибл. 2 часа
Адхезия:	
- към бетон	≥0,3 MPa
- към полистирен	≥0,1 MPa
Разходна норма:	1 флакон/прибл. 6 m <sup>2</sup>

За повече информация и демо филм, посетете [www.ceresit.bg](http://www.ceresit.bg)



Качество за професионалисти

# Ceresit

## CT 87

Бяла лепилно-шпакловъчна смес за  
топлоизолация "2 в 1"

- Без грунд преди нанасяне  
на мазилката
- Значително по-нисък разход
- За лепене и шпакловане на  
полистирен и минерална вата
- Паропропусклива
- Гъвкава
- Подсилена с фибри
- Устойчива на надраскване и  
напукване
- Устойчива на неблагоприятни  
атмосферни условия

ЧАСТ ОТ  
СИСТЕМАТА  
**Ceresit**  
**Ceretherm**  
**Express**



### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Насипна плътност	1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Температура на работа:	от +5°C до +25°C
Време на употреба на готовата смес:	прибл. 2 часа
Адхезия:	
- към бетон	≥0,6 MPa
- към полистирен	≥0,1 MPa
- към минерална вата	≥0,05 MPa
Разходна норма:	
лепене на плочи от полистирен	около 4,0 kg/m <sup>2</sup>
армиран слой (върху полистирен)	около 3,0 kg/m <sup>2</sup>
лепене на плочи от минерална вата	около 4,5 kg/m <sup>2</sup>
армиран слой (върху минерална вата)	около 4,0 kg/m <sup>2</sup>



Качество за професионалисти