




Как се полага Sika MultiSeal®

Начин на ползване

Повърхността трябва да бъде суха, обезпрашена, гладка и незамърсена.

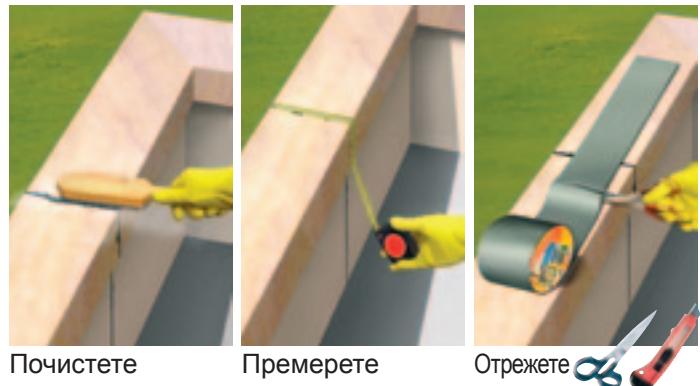

Почистете

Премерете

Отрежете



Отстранете раздели-
телното фолио

Поставете на
желаното място

Загладете

с валяк

Върху прашни и/или високо поръзни основи да се използва битумен grund ~250 гр/м². При температури под +5°C да се подгрят както лентата Sika MultiSeal®, така и повърхността.

Sika MultiSeal® се доставя на
рула с различна широчина и
дължина:

- 5, 7.5, 10, 15, 20, 22.5 и 30 см широчина
- 3 и 10 м дължина



Sika - знание и опит от обекта до магазина



Дистрибутор



Sika MultiSeal®

Самозалепваща се,
устойчива на
разкъсване
уплътнителна
лента



Развийте,
отрежете,
поставете...
и кажете
довиждане на
течовете



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско
шосе" №247
тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg

Innovation &
Consistency | since
1910

Sika MultiSeal® е готова за използване, устойчива на разкъсване, водонепропусклива и самозалепваща се уплътнителна лента.



Гъвкав, водоустойчив битумен композит, усилен с алюминиево фолио.

Sika MultiSeal® е идеална за уплътняване на фуги между стени, покриви и техните елементи.



Отлично прилепване към:

Бетон	Хоросан	Битум
Много пластмаси	Дърво	Керамика, стъкло
Камък	Тухли	Метали

Изолиращата лента за всички хидроизолационни работи!



Развийте,
отрежете,
поставете




- Водоустойчива
- Дълготрайна хидроизолация
- Устойчива на атмосферни влияния, включително замърсители и ултравиолетови лъчи

• Трайна



- Допълнителна устойчивост на скъсване
- Високоустойчива на пробиване
- Уплътнителната лента **Sika Multi-Seal®** незабавно уплътнява около пирони, прорези и разкъсвания

• Устойчива



- Полага се лесно и бързо
- Sika Multi-Seal® може да бъде използвана както в домашни условия, така и за професионални приложения
- Без използване на горелка или специални инструменти

• Лесна



- За постоянни или временни решения, на открito и на закрито

• Многофункционална



Лесна поправка
чрез залепване!



Може да се боядисва!



Лентата трябва да е по-широка от ремонтираната пукнатина с 50 mm от двете и страни