


SCHIEDEL
UNI plus



SCHIEDEL
Коминни системи

UNI plus

Универсална коминна система за всички
видове горива и горивни инсталации

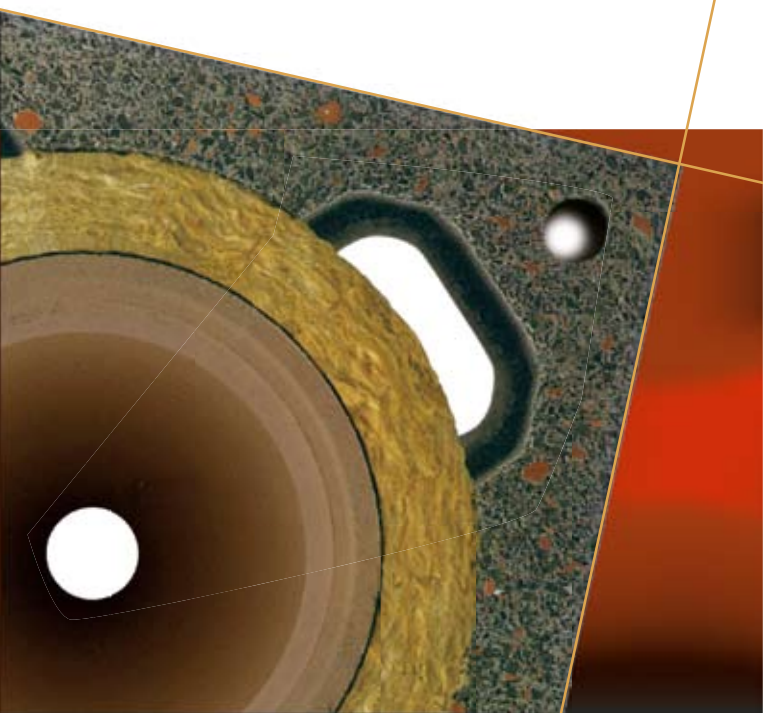

Нова генерация



LAFARGE
ROOFING

SCHIEDEL
Стойност за цял живот

Универсални трислойни коминни системи Schiedel UNI plus

Защо UNI plus ?

Универсалните
коминни системи
Schiedel UNI plus
с тръби от
техническа
керамика
са гаранция за
сигурност,
удобство и
дълготрайност
за поколения
напред.

Трислойна система:

Коминната система Schiedel UNI plus се състои от три основни елемента, конструктивно създадени и качествено произведени за бърз и лесен монтаж:

- висококачествени UNI тръби от техническа керамика – издръжливи на високи температури и киселинен кондензат;
- междинен слой топлоизолация от минерална вата – гъвкава, с малко обемно тегло и висока топлоустойчивост;
- коминни тела от олекотен бетон с оптимални размери, канали за вентилация и отвори за армиране, осигуряващи стабилно и сигурно функциониране на системата.

Предимства на коминната система UNI plus:

- богата продуктова гама от елементи за монтаж на единични, двойни или комбинирани коминни системи с вентилация;
- приложими за ниско- и високо-температурни горива и инсталации;
- влаго- и киселиноустойчиви;
- с висока непропускливост на отработените газове и надеждност при експлоатация.

При нас ще намерите и всички допълнителни оригинални елементи за изграждане на перфектната коминна система - вратички за почистване, вентилационни решетки, отвеждащи конуси, покриващи плочи, шаблони, крепителни елементи, китове и силиконови пасти, необходими при монтаж.

При използване на качествените Schiedel компоненти и материали и спазване на указанията за монтаж Ви гарантираме 30 години уют и спокойствие.



СИГУРНОСТ
УДОБСТВО
ДЪЛГОТРАЙНОСТ

SCHIEDEL

Стойност за цял живот

UNI plus UNI FINAL - завършващ сет 1.5 m




3

Отвеждащ конус


Покриваща плоча

Топлоизолацията завършва на
8 cm от горния край на комина

Коминни тела UNI Final

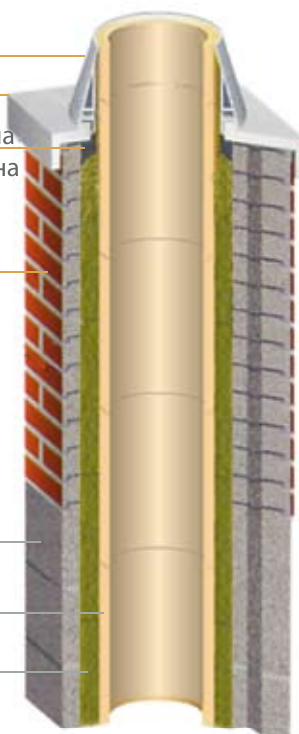

UNI plus - стандартни елементи за изграждане на комина до покрива

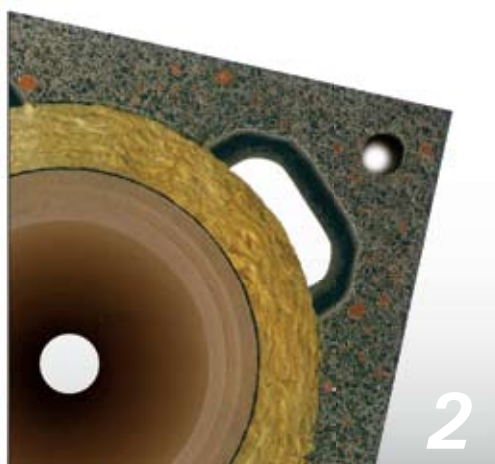


2

Коминно тяло UNI plus

Керамична тръба UNI plus

Топлоизолация

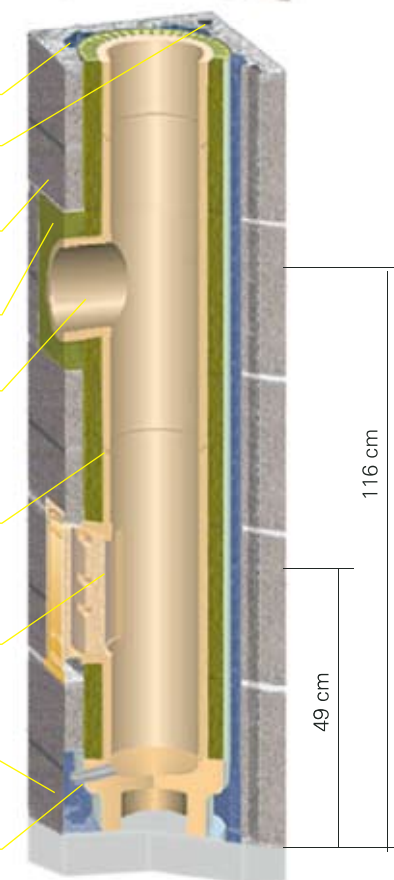

Канал за вентилация

Отвор за армиране

Коминно тяло UNI plus

Преден изолационен панел

Тръба с отвор за димен
канал под 90° (45°)

Слепващ кит за керамика

Тръба с отвор за вратичка
за почистване

Вратичка за почистване

Вентилационна решетка

Керамичен елемент за
отвеждане на кондензата

116 cm

49 cm

UNI plus CET 3 m – за изграждане на първите 3 метра на комина



1

Продуктова гама на коминна система UNI***plus



Единичен

Вътрешен размер на тръбата (см)	Външен размер (см)	Тегло	Код
12	32/32	77	UNI plus 12
14	32/32	79	UNI plus 14
16	32/32	81	UNI plus 16
18	36/36	90	UNI plus 18
20	36/36	92	UNI plus 20



Единичен с вентилация

Вътрешен размер на тръбата (см)	Отвор за вентилация (см)	Външен размер (см)	Тегло	Код
12	10/22	32/46	107	UNI plus 12L
14	10/22	32/46	109	UNI plus 14L
16	10/22	32/46	110	UNI plus 16L
18	10/26	36/50	126	UNI plus 18L
20	10/26	36/50	129	UNI plus 20L



Двоен с еднакви канали

Вътрешен размер на тръбата (см)	Външен размер (см)	Тегло	Код
2 x 12	32/59	134	UNI plus 1212
2 x 14	32/59	138	UNI plus 1414
2 x 16	32/59	142	UNI plus 1616
2 x 18	36/67	163	UNI plus 1818
2 x 20	36/67	168	UNI plus 2020



Двоен с вентилация

Вътрешен размер на тръбата (см)	Отвор за вентилация (см)	Външен размер (см)	Тегло	Код
2 x 12	10/22	32/72	160	UNI plus 12L12
2 x 14	10/22	32/72	165	UNI plus 14L14
2 x 16	10/22	32/72	167	UNI plus 16L16
2 x 18	13/26	36/83	192	UNI plus 18L18
2 x 20	13/26	36/83	198	UNI plus 20L20



Кобиниран с различни канали

Вътрешен размер на тръбата (см)	Външен размер (см)	Тегло	Код
18 12	36/64	160	UNI plus 1812
18 14	36/64	165	UNI plus 1814
18 16	36/64	166	UNI plus 1816
20 12	36/64	164	UNI plus 2012
20 14	36/64	168	UNI plus 2014
20 16	36/64	169	UNI plus 2016



Кобиниран с вентилация

Вътрешен размер на тръбата (см)	Отвор за вентилация (см)	Външен размер (см)	Тегло	Код
18 12	14/26	36/81	190	UNI plus 18L12
18 14	14/26	36/81	194	UNI plus 18L14
18 16	14/26	36/81	195	UNI plus 18L16
20 12	14/26	36/81	193	UNI plus 20L12
20 14	14/26	36/81	198	UNI plus 20L14
20 16	14/26	36/81	199	UNI plus 20L16

Сертифицирани по стандарти за качество и защита на околната среда ISO 9001 и ISO 1401.

UNI*** plus CET 7 метра

Schiedel концепция за сигурност и комфорт



1. Комин за централно отопление.
2. Комин за камина или печка.
3. Комин за допълнително отопление.
4. Многофункционален вентилационен канал.

SCHIEDEL

www.schiedel.bg

e-mail:office@schiedel.bg

Шийдел коминни системи ЕООД

ул. Бурел № 46
1408 София

тел: 00359 2 953 17 20
факс: 00359 2 953 17 40

sales@schiedel.bg

ISO 9001 ISO 14001

