


Onduline®


АКСЕСОАРИ И КОМПОНЕНТИ за покривните системи Ондулин, Ондулин препокриване и Ондукерамика

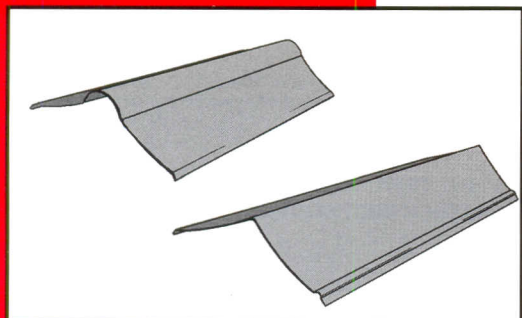

УЛАМИ И ЕЛЕМЕНТИ - БИЛНИ И ЗА СТРАНИЧЕН РЪБ:

Произведени са от същия материал и по същия метод както листовите "Ондулин" и в тяхната цветова гама. Гъвките "крила" на елементите позволяват използването му при различни наклони на покрива.

	Билни елементи и улами	Елементи за страничен ръб
Спецификация на материала:	Като листовите Ондулин	
Дължина / Полезна дължина:	90 см / 77.5 см	110 см / 97.5 см
Ширина: (в плоско състояние)	50 см	41 см
Тегло:	1.3 кг	1.2 кг
Опаковка:	25 бр. в пакет	20 бр. в пакет

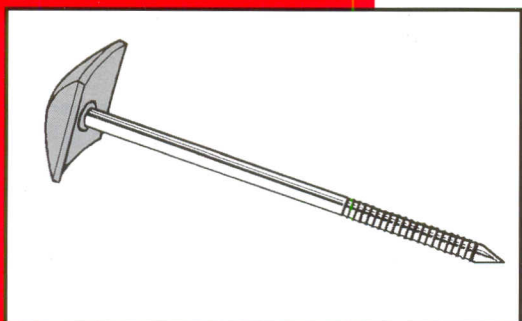

ГВОЗДЕИ С ПОЛИЕТИЛЕНОВА ГЛАВА:

Гвоздеите са специално проектирани - галванизирани, некорозиращ с полиетиленови глави, устойчиви на ултравиолетовите лъчи. Предлагат се в черен, зелен, кафяв и червен цвят.


Спецификация на материала:	Стоманени, корозионно устойчиви, цинковани гвоздеи, с полиетиленови капсуловани глави, устойчиви на UV лъчи.	
Дължина:	7.35 см (общо)	
Диаметър:	3 мм	
Опаковка:	400 бр. в пакет, 15 пакета в кутия	



ВЕНТИЛАЦИОНЕН КОМИН:

Използва се, когато вентилационната система преминава през покрива. Подложката е оформена с профил Ондулин, което позволява пресичането на вентилационната тръба с покрива.


Спецификация на материала:	Черен полипропилен	
Дължина на основата:	86 см	
Ширина на основата:	47 см	
Височина на комина:	60 см	
Диаметър на комина:	11 см	
Дебелина:	3 мм	
Тегло:	2 кг	

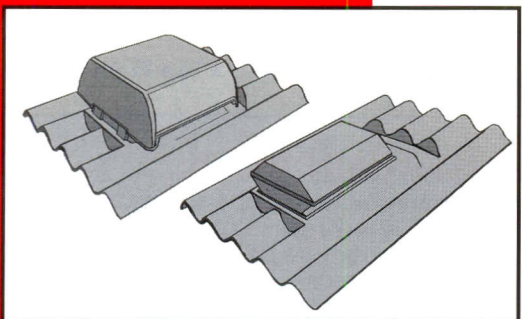

ПОКРИВНИ ОТДУШНИЦИ:

Два вида покривни отдушници, с вълнообразна основа и лесен монтаж. Естетични, специално проектирани да осигуряват вентилация на покривната конструкция, без да позволяват проникването на дъжд и сняг.


Спецификация на материала:	Тъмносив ABS кополимер	
Защитна решетка:	4 мм отвор	
Вентилационен отвор:	Модел G3 :	100 см ²
	Модел WG33:	330 см ²

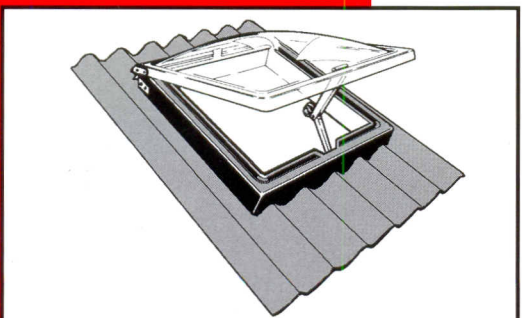

КАПАНДУРА:

Осигурява осветление и вентилация на подпокривното пространство. Служи като изход за покрива. Модерният дизайн възпрепятства проникването на сняг и дъжд. Поставя се бързо и лесно.

Спецификация на материала:	Вълнообразна основа от черен ПЕ. Вътрешна рамка от водоустойчив шперплат. Отваряща се част: прозрачен акрил, устойчив на UV лъчи.	
Дължина на основата:	89 см	Светла площ: 36x42 см Тегло: 2.5 кг
Ширина на основата:	66 см	
Височина:	15 см	
Дебелина:	3 мм	

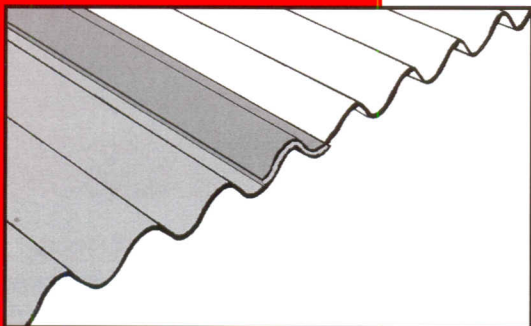


ЛИСТОВЕ PVC И ПОЛИЕСТЕР:

Предлагат се "кристално-прозрачни" и "светопропускащи" листове от PVC. Листовите от полиестер се предлагат неоцветени, сини и зелени. С размера и профила на листовите Ондулин, те осигуряват просто и икономично решение за осветление през покрива.

Спецификация на материала: Висококачествени PVC смоли или полиестерни смоли, армирани с фирбостъкло, със защита срещу UV лъчи, за осигуряване на отлична хидроизолация и удароустойчивост.

Дължина: 200 см
Ширина: 95 см
Тегло: 3.5 - 4 кг в зависимост от дебелината.

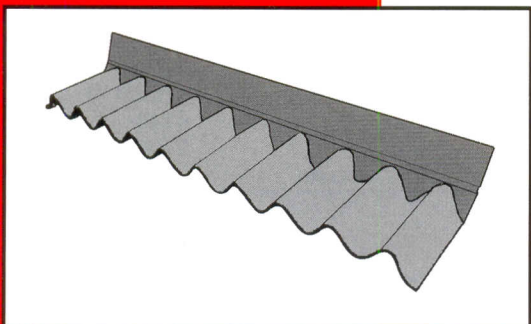


ОБШИВКА ОНДУЛИН-СТЕНА:

Произведени от полипропилен, тези обшивки са предназначени за връзка между листовите Ондулин и вертикалните стени. Удобни са за всякакъв наклон.

Спецификация на материала: Черен полипропилен
Дължина: 95 см (85.5 см ефективна) профил Ондулин

Дебелина: 1.4 мм
Тегло: 7.5 кг/кутия = 97 x 29 x 13 см
Опаковка: 25 бр./кутия

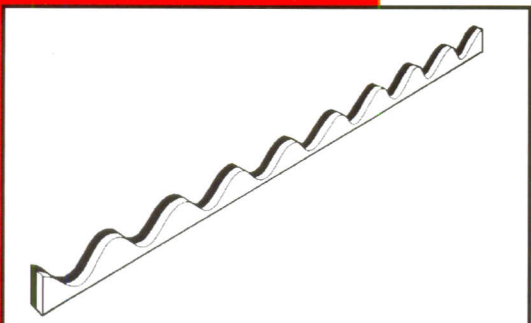


ВЪЛНООБРАЗЕН ЗАПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРЕХА:

Проектиран с профил "Ондулин" за запълване на вълните при стрехите и билото, като предпазва от проникване на вода, сняг и прах.

Спецификация на материала: Полиетиленова пяна в черно и бяло
Дължина: 85.5 см (покривна ширина на листа Ондулин)

Тегло: 2.5 кг/кутия = 86 x 28 x 27 см
Опаковка: 100 бр./кутия

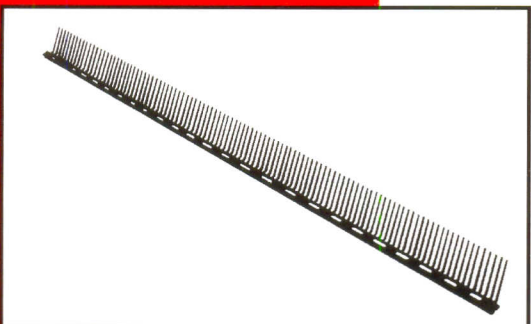


ГРЕБЕНОВИДЕН ЗАПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРЕХА:

Осигурява проветряване на покривната конструкция, като не позволява влизането на птици под листовите Ондулин. Кове се към дъската при стрехата с поцинковани гвоздеи с кръгли глави, през специално оформените за целта отвори.

Спецификация на материала: Черен полипропилен със специална добавка за по-добра устойчивост на UV лъчи.

Дължина: 100 см
Тегло: 5.25 кг/кутия = 101 x 16 x 12 см
Опаковка: 50 бр./кутия

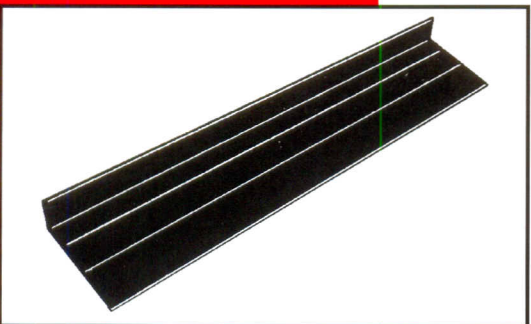

УНИВЕРСАЛНА ПОДЛОЖКА НАД СТРЕХА:

Плоска, с предварително оформени линии за прегъване, за да се използва при разстояния до улука 7.5 или 10 см. Поставя се под листовите Ондулин върху дървената конструкция, за да не се преместват улуките и да се намали конзолното издаване при стрехата. При препокриване се избягва рязането на старите листови при стрехата.

Спецификация на материала: Черен UPVC
Дължина: 127.5 см (позволява 20 см препокриване)
Ширина: 30 см
Дебелина: 1 мм
Тегло: 0.4 кг/бр.

Дистрибутор:

Декларация за съответствие
от 2007 г.
Протокол за изпитване
№ 1167/21069 от 09.11.2004 г.
на Ондулин вълнообразни
битумни листови

ОНДУЛИН Строителни Материали ООД
Пловдив 4000, ул. "Антим I" № 45, п.к. 870;
тел.: (032) 633 490; факс: (032) 633 669
e-mail: office@onduline-bg.com;
София, тел.: (02) 931 30 66;
GSM: 088 851 90 95;
www.onduline-bg.com